


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ

Dotyczy modelu: NEBRASKA

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

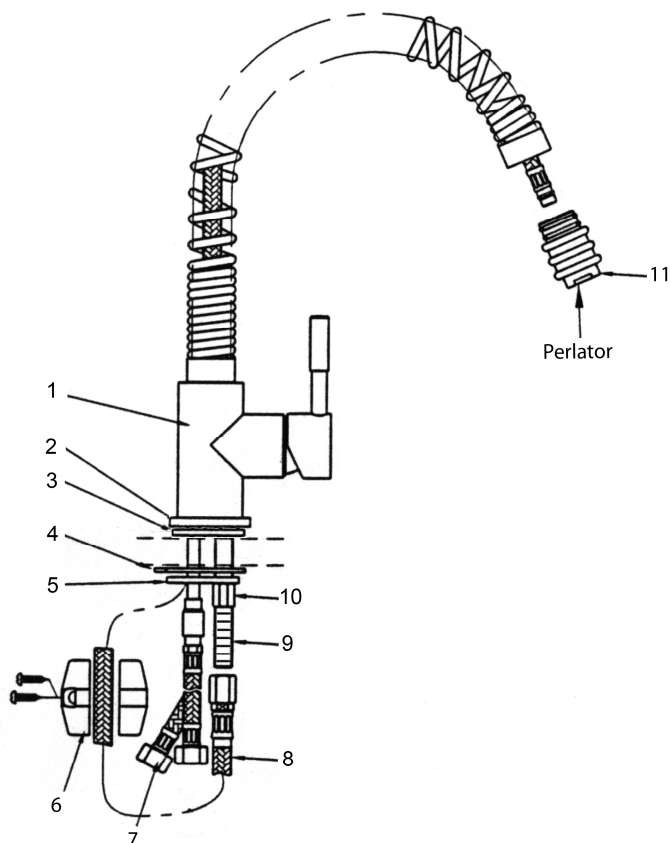

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pierścień metalowy	1
3	Podkładka gumowa uszczelniająca	1
4	Podkładka gumowa	1
5	Metalowa podkładka dociskająca	1
6	Ciężarek	1
7	Wąż przyłączeniowy elastyczny 3/8"	2
8	Wąż prysznicowy	1
9	Pręt z gwintem	1
10	Nakrętka metalowa dociskowa	1
11	Perlator	1
12	Klucz do wykręcania perlatora	1




2. UWAGA!

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową.
- Z pręta z gwintem (9) wykręcić nakrętkę metalową dociskową (10).
- Przykręcić elastyczne wężyki zasilające (7) w końcówki rurek z gwintem wewnętrznym (należy zwrócić uwagę żeby w wężykach były uszczelki gumowe).
- W pierścień metalowy (2) włożyć podkładkę gumową uszczelniającą (3), włożyć pierścień w korpus baterii (1).

- Wsunąć baterię w otwór w zlewozmywaku, od spodu baterii założyć podkładkę gumową (4) a następnie na pręt z gwintem (9) założyć metalową podkładkę dociskającą (5).
- Na pręt z gwintem (9) wkręcić nakrętkę metalową dociskową (10).
- Przy pomocy klucza nasadowego lub płaskiego przykręcić baterię do zlewozmywaka.
- W końcówkę prętu z gwintem (9) wkręcić końcówkę węża prysznicowego (8).
- Podłączyć elastyczne wężyki zasilające (7) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) w taki sposób żeby wężyki zasilające nie były załamane.
- Na odpowiedniej wysokości na wężu prysznicowym (8) zamocować ciężarek (6), co będzie ułatwiać wkładanie metalowej końcówki w której znajduje się perlator.
- Z końcówki wylewki wykręcić perlator (11) za pomocą klucza (12) i przepłukać baterię.
- Za pomocą klucza (12) wkręcić perlator.

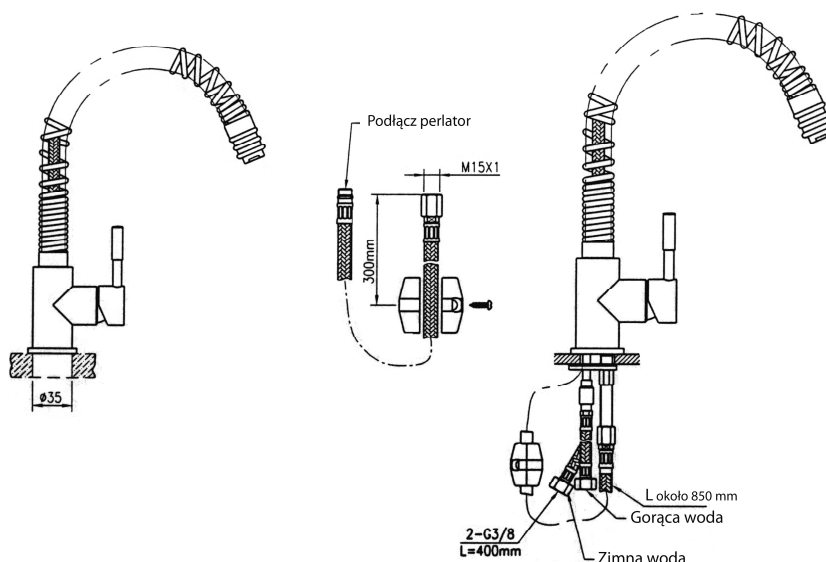

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.
Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

